

## EIGENSCHAFTEN

- zur direkten Verlegung unter Fliesen & Naturstein
- loses Kabelsystem
- individuelle Verlegungsmöglichkeiten
- ideal für kleine, verwinkelte Verlegeflächen
- geringe Aufbauhöhe, nur ca. 4 mm
- Vollwert- oder Zusatzheizung
- hochwertige TWIN Kabeltechnik (Anschlussleitung am Mattenanfang)
- für Wohnraum und Bad geeignet
- ideal für Renovierung oder Neubau
- wartungsfrei, energieeffizient
- geprüfte Sicherheit
- 10 Jahre Herstellergarantie


störungsfreier  
Betrieb seit  
mehr als 30  
Jahren



## TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230 V
Leistung	12 W / m
IP Schutzklasse	IP X7
Länge Zuleitung	4 m
Kabelstärke	ca. 4 mm
Material	TWIN Heizdraht mit doppelter PVC Schutzisolierung als Rolle

## AUFBAU

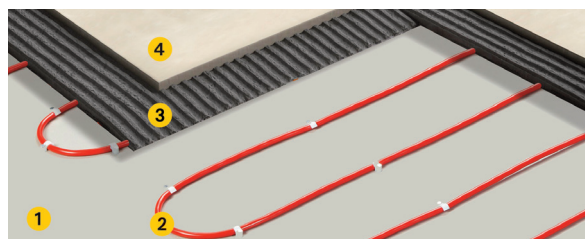

- 1 Unterboden Estrich oder Verlegeplatten\*  
(\*inkl. einer Styrodurplatte mit oberseitiger mineralischen Kaschierung\*)
- 2 jolly Elektro Bodenheizung TERRAHEAT (ø ca. 4 mm)
- 3 Ausgleichsmasse + flexibler Fliesenkleber
- 4 Oberbelag Fliesen oder Naturstein

## ZULASSUNGEN

EN 50366 : 2003- 11 (VDE 0700 Teil 366)  
 EN 50366 : 2003  
 EN 60335 – 1 : 2003- 07 (VDE 0700 Teil 1)  
 EN 60335 – 1 : 2002  
 EN 60335 – 2 – 96 : 2004- 7 (VDE 0700 Teil 96)  
 EN 60335 – 2 – 96 : 2002 + A1 : 2004 gemäß den Bestimmungen der Richtlinie: 73 / 23 / EWG  
 CE

## AUSFÜHRUNGEN

Fläche (Typ)	Kabellänge	Heizleistung / Verbrauch
1,5 m <sup>2</sup>	18,75 m	ca. 225 W / 0,15 kWh
3,0 m <sup>2</sup>	37,50 m	ca. 450 W / 0,30 kWh
5,5 m <sup>2</sup>	62,50 m	ca. 750 W / 0,50 kWh
8,0 m <sup>2</sup>	112,50 m	ca. 1350 W / 0,90 kWh
12,5 m <sup>2</sup>	150,00 m	ca. 1800 W / 1,20 kWh

passende Thermostate finden Sie auf Seite 9